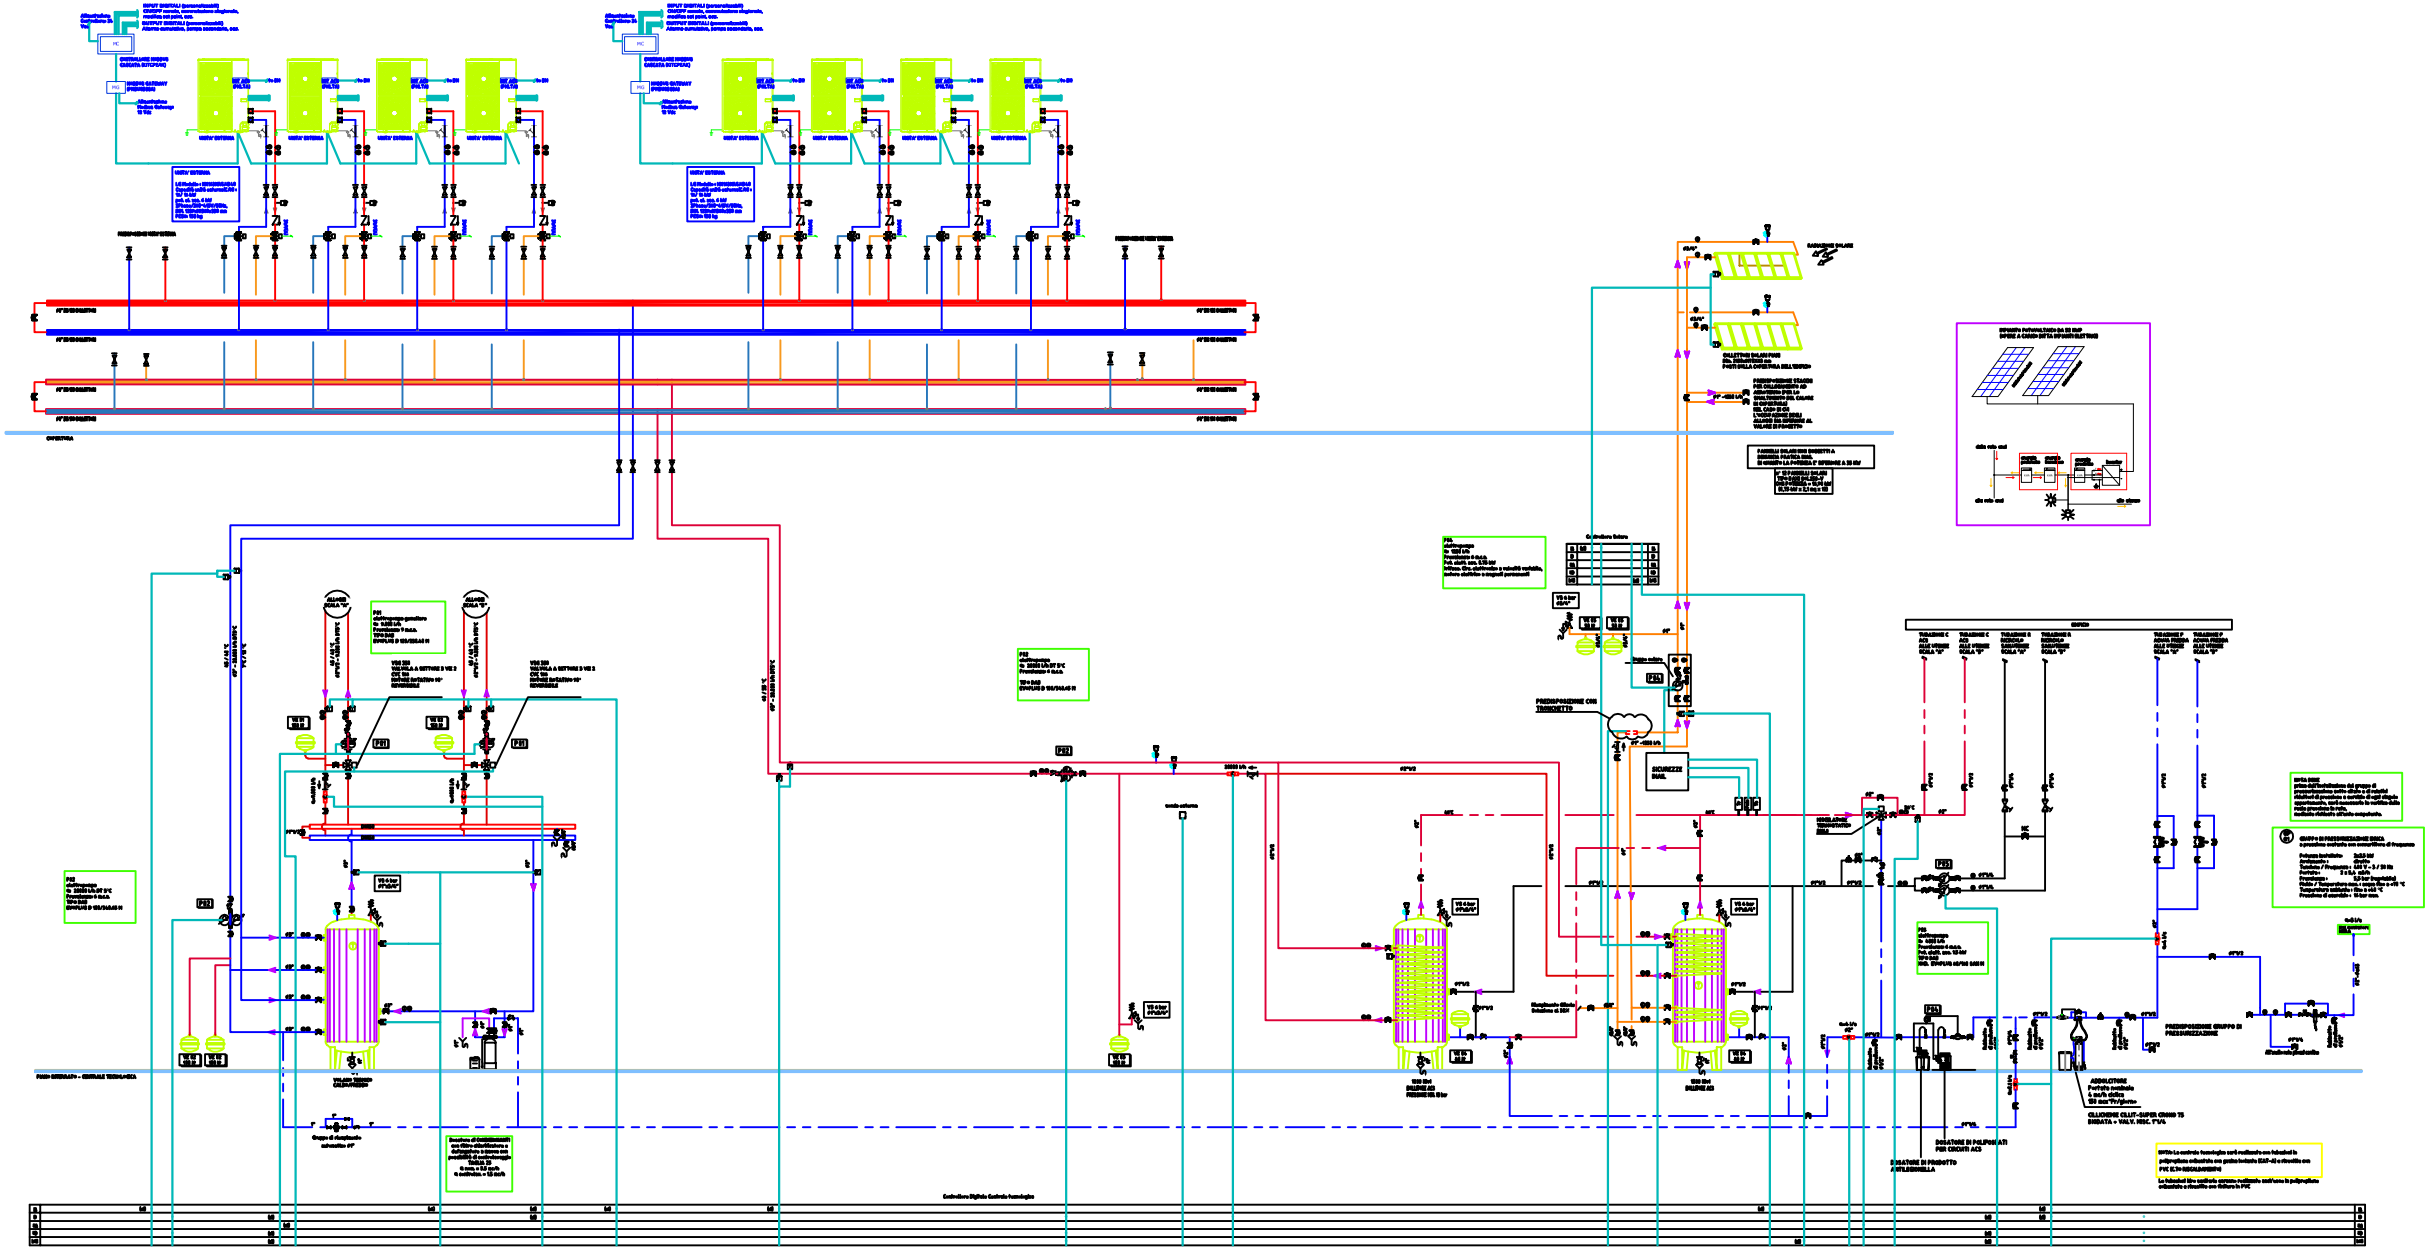


Serbatoio inerziali per stoccare acqua tecnologica di riscaldamento e condizionamento. Coibentazione realizzata con Poliuretano espanso rigido allo densità 40 kg/m. Rivestimento esterno con lamiella in PVC esterno blu.
In grado di sostenere variabilità esterna
Installazione:
Temperatura massima d'esercizio: 6 bar.
Temperatura minima: +5°C e massima: + 95°C CLASSE TEMPERATURA C
Capacità:5000 lt (verticale)
Marca: PIRRO
Modello: VHS-HC 5000

ACCUMULATORE ACQUA CALDA SANITARIA CON UNICO SERPENTINO
Verticale per pompe di calore a 70/60. con acqua 55/50°C

Serbatoio di acqua calda sanitaria, coibentato in Poliuretano flessibile a fibre di Poliestere 40 mm, con smaltatura rivestimento esterno in PVC colorato, ad unico serpentino per il scambio dalle correnti gorgoglio.
Classe energetica C
Versione con trattamento in vetroporcellanato Temperatura max. di esercizio + 95°C
Pressione max. + 10 bar
Con Isolamento
Capacità + 5000 lt Verticali

Completo di valvola di sicurezza e termometro
Marca PIRRO ModELECT 5000

- N.1 UD con scambiatore SPECIFICHE.ELI con pompa ad primario, centralina elettronica,manometro e valvola per pulizia collegata al bollitore e relativo collettore in bronzo verniciato e coibentato
marLAMINANT TN/300
Modello dello scambiatore: EN4.2-4.9 piastre PN30

- N.1 Protezione Catodica a corrente impressa

ACCUMULATORE ACQUA CALDA SANITARIA CON DOPPIO SERPENTINO
Serbatoio di acqua calda sanitaria, completo di coibentazione in Poliuretano flessibile da 100 mm con smaltatura rivestimento esterno in PVC colorato ad unico serpentino per il scambio dalle correnti gorgoglio.
Classe energetica C
Versione con trattamento smaltatura bisolcati
N.1 bocchette diametro 6 + 1 diam.360

N.1 corrispettivo da 6 mq, in acciaio INOX 304 con acqua calda di mandata 55/50°C ed 45/40°C contenuto Int. 41,5 (nella parte alta)

N.1 corrispettivo da 2 mq, in acciaio INOX 304 con acqua a 45°C produzione acqua calda 15/40°C int.41,5(nella parte bassa)

In corrente spontia

Temperatura max. di esercizio: + 95°C
Pressione max: + 6 bar
Classificazione energetica C Marca PIRRO
Capacità: 5000 lt Verticali
ModELECT PI 5000

- N.1 Protezione Catodica a corrente impressa

Stazione disaggio per acqua calda sanitaria
1 CONTATORE JT 1 1/4" ENTRATA
1 CLUJT-AT Scarti 4.1.20 3525AAL
1 CS - SEPARATORE LD VARIA 150 3527AAA
1 STAMPA PER DIMATTRICE SMART + VITI 3526AA
1 CLUJT-Isolatore Speciali - cod. da 28 kg 3525SS

Stazione di disaggio antilegionella
1 SEPARATORE DI SEDIMENTI INOX 3526AA
1 CLUJT-UNIC 4.1 SMART DN 15/3AAAC
1 ENT-ALLEG. SUPER 3 Aq - cod. da 28 kg 3526AAA
1 NUOVO KIT CENTRALE ALLEG. 3526AAC

FILTRO IDROMETRICO EUROGAS 15343AD

FILTRO CS - THERMOCYCLON 25-H